


DEGRILLEUR EN CANAL TYPE: GRILLE A FEUILLES

à partir de 3 mm et jusqu'à 2,5 m³/S

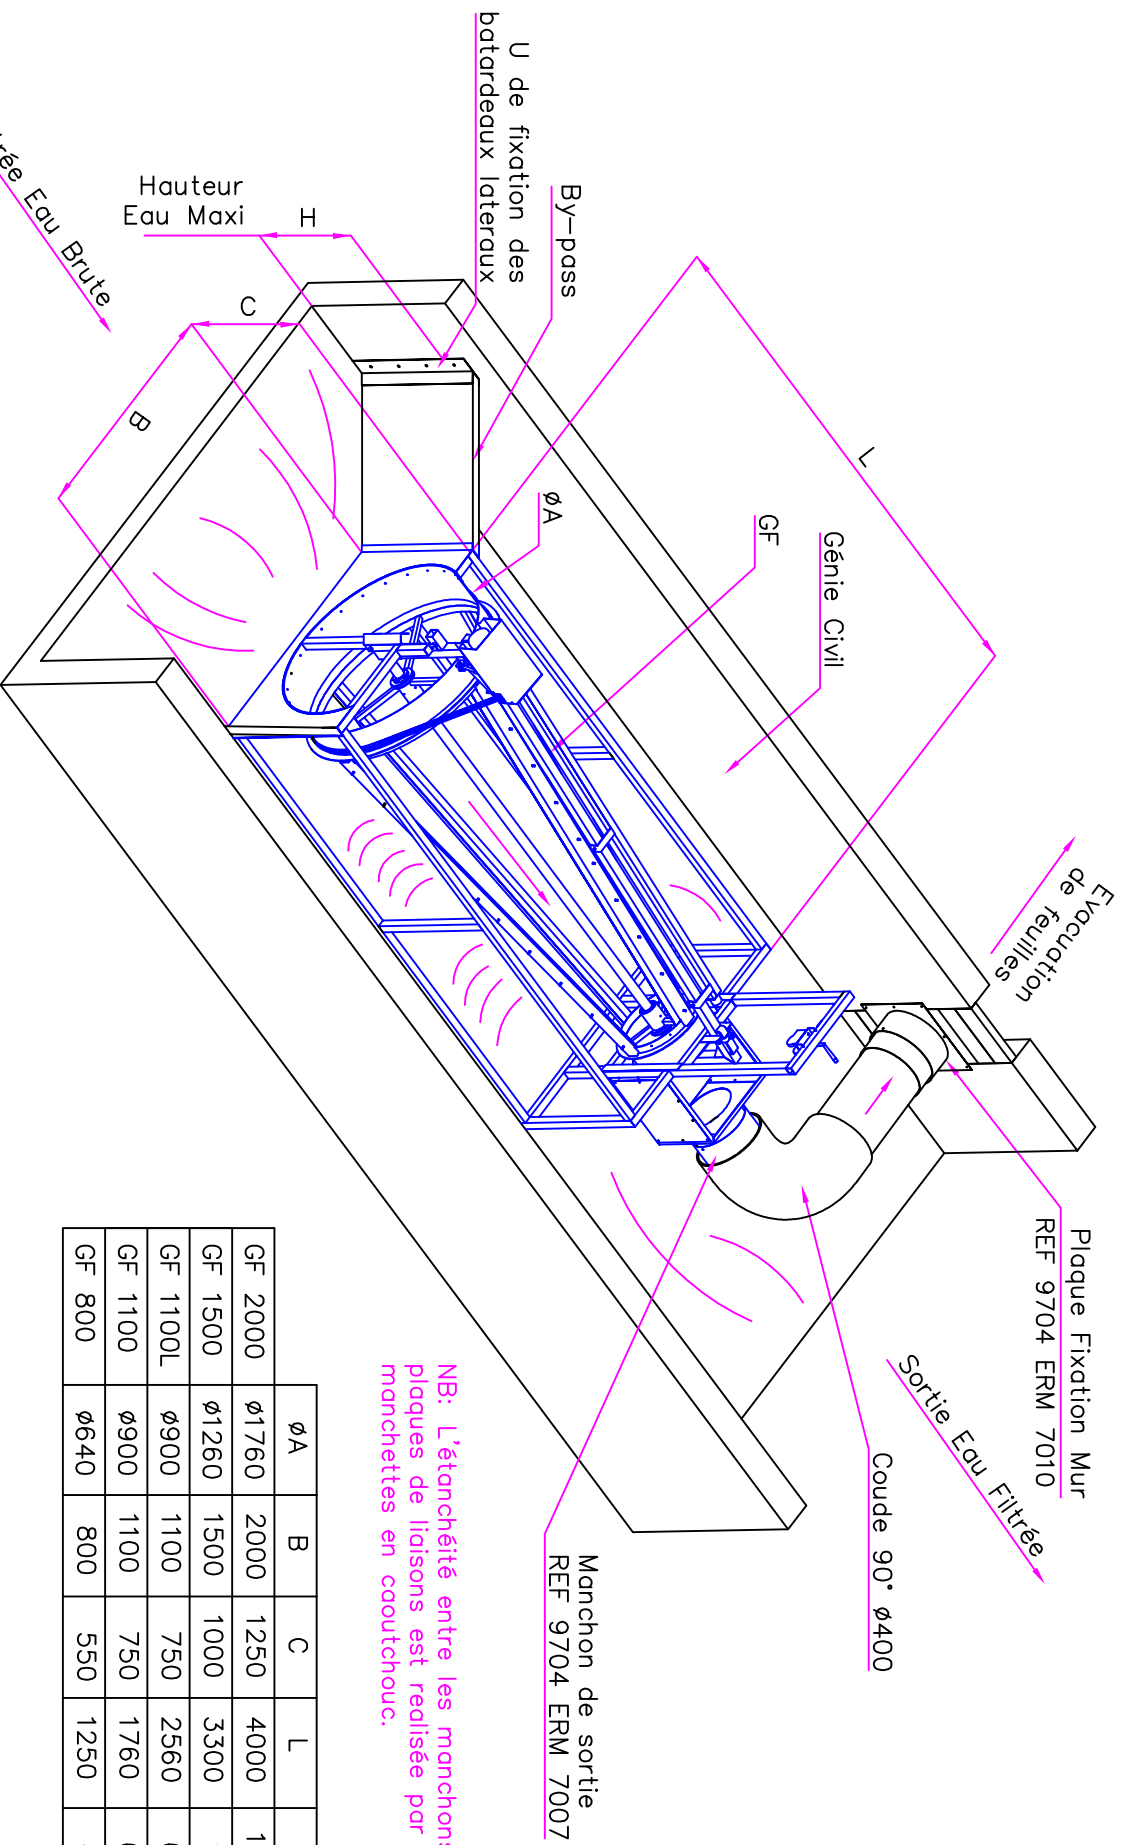

NB: L'étanchéité entre les manchons et les plaques de liaisons est réalisée par des manchets en caoutchouc.

| | ØA | B | C | L | H |
|----------|-------|------|------|------|------|
| GF 2000 | Ø1760 | 2000 | 1250 | 4000 | 1150 |
| GF 1500 | Ø1260 | 1500 | 1000 | 3300 | 900 |
| GF 1100L | Ø900 | 1100 | 750 | 2560 | 650 |
| GF 1100 | Ø900 | 1100 | 750 | 1760 | 650 |
| GF 800 | Ø640 | 800 | 550 | 1250 | 450 |

La fixation de la Grille à feuilles est assurée par 4 cavaliers directement chevillés dans le fond du canal. La fixation de la grille à feuilles par des bras latéraux chevillés sur les murs latéraux du canal (hors d'eau) est une option.

GRILLE A FEUILLES (GF)

ERM ENVIRONNEMENT
DEGRILLAGE - FILTRATION

Tel/Fax: 02.98.63.19.96

e-mail: jps.erm@wanadoo.fr